

## Colgador Tensionador


Modelo MC - CTJ 2-7/8"

**El colgador de tubing MC-CTJ permite tensionar la sarta de tubing para asentar el ancla de la bomba o packer de tensión sin retirar la BOP.**

Este colgador no requiere de carretes ni herramientas especiales ya que puede ser instalado en cualquier carretel de producción estándar MCM 7 -1/16" 3M y 5M de MMA.

El sistema de tipo "J" del colgador facilita la instalación y reduce tiempos de operación. Además incrementa la seguridad del pozo y de los operarios al realizar toda la instalación a través de la BOP.

Este sistema proporciona doble barrera de seguridad una vez instalado.

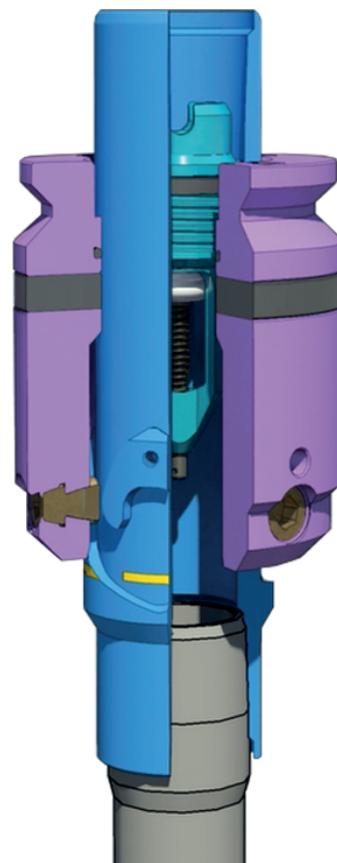

### Características y beneficios del sistema:

- La tubería en tensión evita el desgaste prematuro de la varilla de bombeo y sus componentes.
- Mejora la eficiencia del bombeo.
- Permite tensionar el tubing operando a través de la BOP.
- No requiere herramientas especiales de instalación.
- Preparación para BPV.
- Se instala en cabezales STD de MMA.
- Se puede utilizar como colgador STD.
- Disponible para cabezas de 7-1/16" 3M-5M y para Casing de 5" (15 y 18 lb/ft), 5-1/2" y 7".
- Capacidad máxima de carga de 85.000 lbs.

To purchase or get more information, contact your MMA sales representative, email [ventas@motomecanica.com](mailto:ventas@motomecanica.com) o call + 54 11 4969 0044

Moto Mecánica Argentina  
Río Pilcomayo 451, Loma Hermosa  
Buenos Aires - Argentina.  
Tel: +54 11 4769 0044

[motomecanica.com](http://motomecanica.com)

© 2020 MMA